


CPMT090308-FG-TUC225

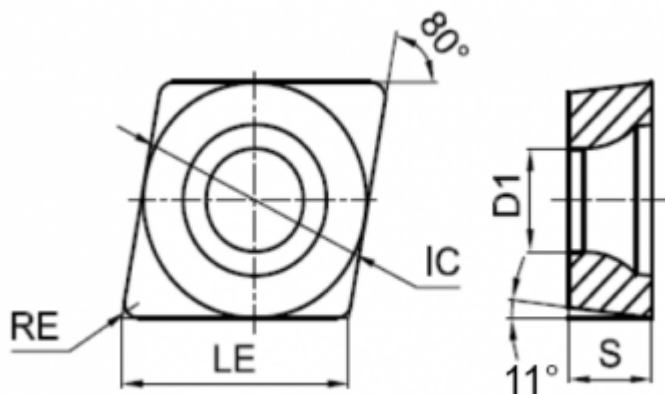

Параметры:

Артикул CPMT090308-FG-TUC225

Тип пластина токарная твердосплавная

Геометрия CPMT

Стружколом none

Конструкция пластины отверстие с зенковкой 40° - 60° /односторонний (**T)

Размер 09

Форма пластины Ромб 80° (C***)

Радиус RE	0.8
IC	9.525
Обрабатываемый материал	РМК
LE	9.7
Задний угол	11° (*P**)
D1	4.4
Материал пластины	твердый сплав с PVD
Сплав пластины	TUC225
Тип обработки	Получистовая
S	3.18
Количество на складе	30



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/cpmt090308-fg-tuc225>