


## WNMG080608-GM-TUC225

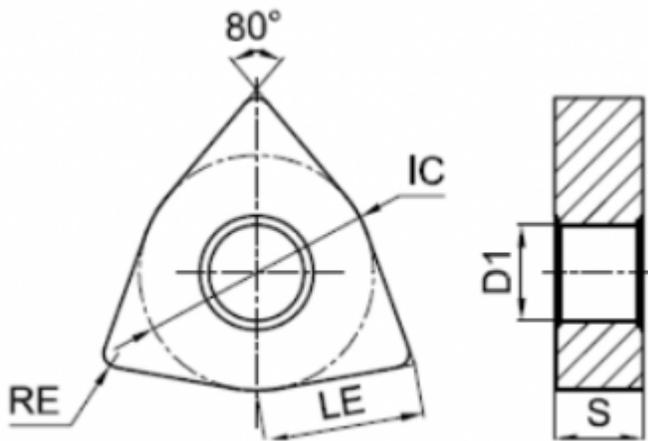

**Параметры:**

Артикул	WNMG080608-GM-TUC225
Тип	пластина токарная твердосплавная
Геометрия	WNMG
Стружколом	GM
Конструкция пластины	с отверстием/двухсторонний (**G)
Размер	08

Форма пластины	Ломаный треугольник 80° (W***)
Радиус RE	0.8
IC	12.7
Обрабатываемый материал	<span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">P</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">M</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">K</span>
LE	8.7
Задний угол	0° (*N**)
D1	5.16
Материал пластины	твердый сплав с PVD
Сплав пластины	TUC225
Тип обработки	Получистовая
S	6.65
Количество на складе	30



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/wnmg080608-gm-tuc225>