


## VNMG160408-GM-TUC225

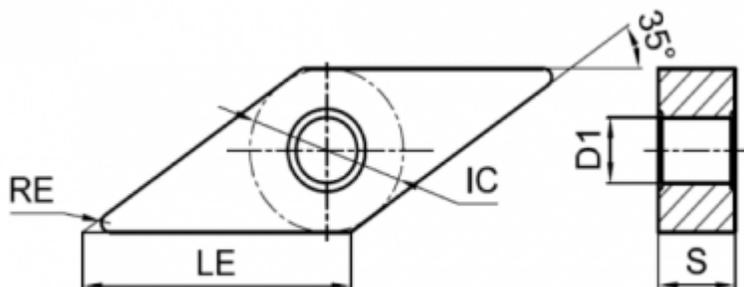

### Параметры:

Артикул	VNMG160408-GM-TUC225
Тип	пластина токарная твердосплавная
Геометрия	VNMG
Стружколом	GM
Конструкция пластины	с отверстием/двухсторонний (**G)
Размер	16
Форма пластины	Ромб 35° (V***)
Радиус RE	0.8
IC	9.525
Обрабатываемый материал	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">P</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px 5px;">M</div> <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px;">K</div> </div>
LE	16.6

Задний угол 0° (\*N\*\*)

D1 3.81

Материал пластины твердый сплав с PVD

Сплав пластины TUC225

Тип обработки Получистовая

S 4.76

Количество на складе 10



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/vnmgl60408-gm-tuc225>