


SNMM250924-GR-TPC125

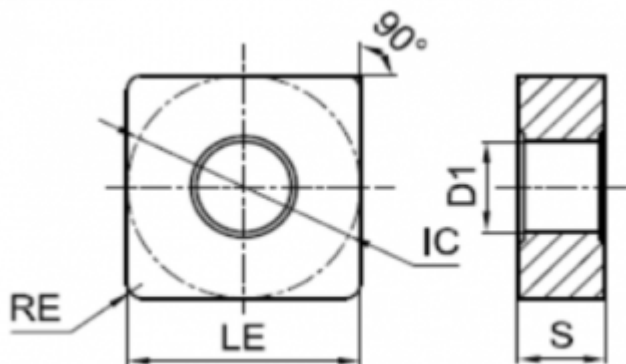

Параметры:

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Артикул | SNMM250924-GR-TPC125 |
| Тип | пластина токарная твердосплавная |
| Геометрия | SNMM |
| Стружколом | GR |
| Конструкция пластины | с отверстием/односторонний (**M) |
| Размер | 25 |
| Форма пластины | Квадрат 90° (S**) |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Радиус RE | 2.4 |
| IC | 25.4 |
| Обрабатываемый материал | P |
| LE | 25.4 |
| Задний угол | 0° (*N**) |
| D1 | 9.12 |
| Материал пластины | твердый сплав с CVD |
| Сплав пластины | TPC125 |
| Тип обработки | Черновая |
| S | 9.52 |
| Количество на складе | 5 |



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/snmm250924-gr-tpc125>