


VNMG160408-MA-TMC225

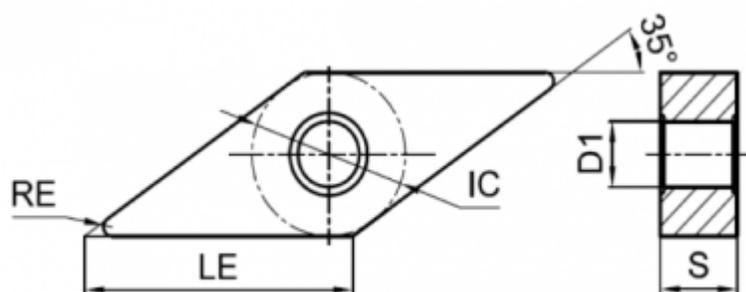

Параметры:

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Артикул | VNMG160408-MA-TMC225 |
| Тип | пластина токарная твердосплавная |
| Геометрия | VNMG |
| Стружколом | MA |
| Конструкция пластины | с отверстием/двухсторонний (**G) |
| Размер | 16 |
| Форма пластины | Ромб 35° (V**) |
| Радиус RE | 0.8 |
| IC | 9.525 |
| Обрабатываемый материал | M |
| LE | 16.6 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Задний угол | 0° (*N**) |
| D1 | 3.81 |
| Материал пластины | твердый сплав с PVD |
| Сплав пластины | TMC225 |
| Тип обработки | Получистовая |
| S | 4.76 |
| Количество на складе | 30 |



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/vnmg160408-ma-tmc225>