


DNMG150608-BM-TUC225

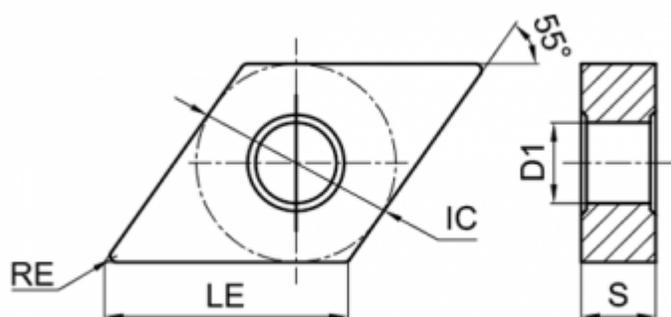

Параметры:

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Артикул | DNMG150608-BM-TUC225 |
| Тип | пластина токарная твердосплавная |
| Геометрия | DNMG |
| Стружколом | BM |
| Конструкция пластины | с отверстием/двухсторонний (**G) |
| Размер | 15 |
| Форма пластины | Ромб 55° (D**) |
| Радиус RE | 0.8 |

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| IC | | 12.7 |
| Обрабатываемый материал | Р М К | |
| LE | | 15.5 |
| Задний угол | | 0° (*N**) |
| D1 | | 5.16 |
| Материал пластины | твердый сплав с PVD | |
| Сплав пластины | | TUC225 |
| Тип обработки | | Получистовая |
| S | | 6.35 |
| Количество на складе | | 49 |



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/dnmg150608-bm-tuc225>