


## CNMG120404-CM-TMC225

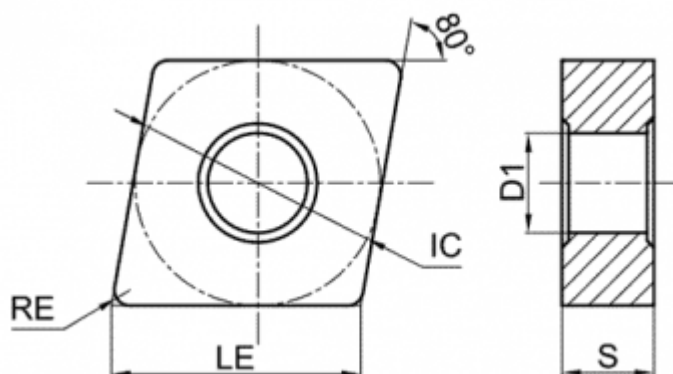

## Параметры:

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Артикул              | CNMG120404-CM-TMC225             |
| Тип                  | пластина токарная твердосплавная |
| Геометрия            | CNMG                             |
| Стружколом           | CM                               |
| Конструкция пластины | с отверстием/двухсторонний (**G) |
| Размер               | 12                               |
| Форма пластины       | Ромб 80° (C**)                   |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Радиус RE               | 0.4                 |
| IC                      | 12.7                |
| Обрабатываемый материал | M                   |
| LE                      | 12.9                |
| Задний угол             | 0° (*N**)           |
| D1                      | 5.16                |
| Материал пластины       | твердый сплав с PVD |
| Сплав пластины          | TMC225              |
| Тип обработки           | Получистовая        |
| S                       | 4.76                |
| Количество на складе    | 30                  |



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/cnmgl20404-cm-tmc225>