


SNMG190616-WAG-TPT125

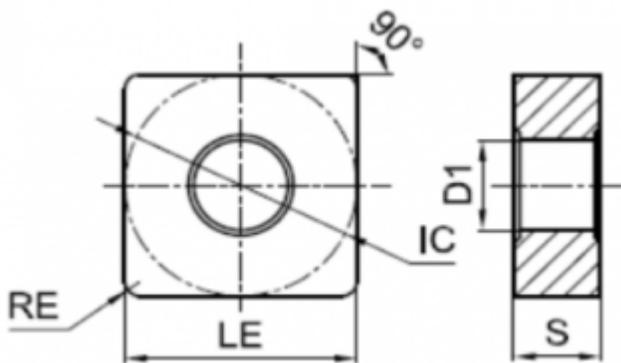

Параметры:

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Артикул | SNMG190616-WAG-TPT125 |
| Тип | пластина токарная твердосплавная |
| Геометрия | SNMG |
| Стружколом | WAG |
| Конструкция пластины | с отверстием/двухсторонний (**G) |
| Размер | 19 |
| Форма пластины | Квадрат 90° (S**) |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Радиус RE | 1.6 |
| IC | 19.05 |
| Обрабатываемый материал | P |
| LE | 19.05 |
| Задний угол | 0° (*N**) |
| D1 | 7.94 |
| Материал пластины | твердый сплав с CVD |
| Сплав пластины | TPT125 |
| Тип обработки | Черновая |
| S | 6.35 |
| Количество на складе | 20 |



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/snmg190616-wag-tpt125>