
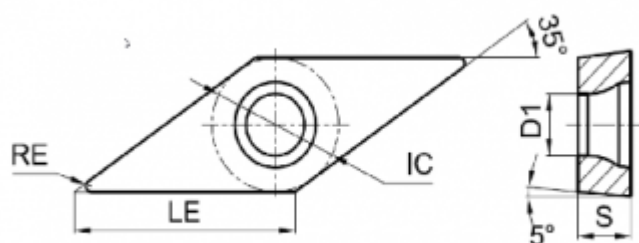


## VBMТ160408-CHM-TPC125

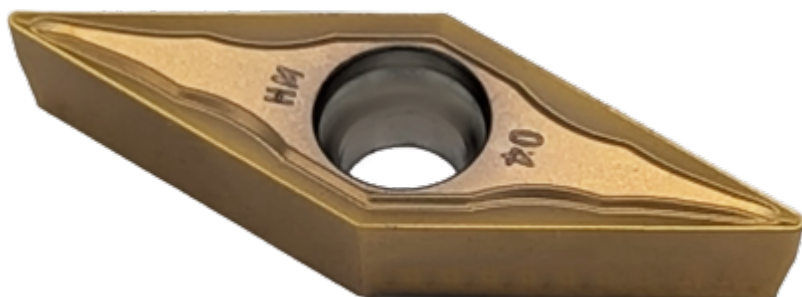

## Параметры:

|                         |                                                   |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| Артикул                 | VBMТ160408-CHM-TPC125                             |  |  |
| Тип                     | пластина токарная твердосплавная                  |  |  |
| Геометрия               | VBMТ                                              |  |  |
| Стружколом              | CHM                                               |  |  |
| Конструкция пластины    | отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (**Т) |  |  |
| Размер                  | 16                                                |  |  |
| Форма пластины          | Ромб 35° (V**)                                    |  |  |
| Радиус RE               | 0.8                                               |  |  |
| IC                      | 9.525                                             |  |  |
| Обрабатываемый материал | P                                                 |  |  |
| LE                      | 16.6                                              |  |  |

Задний угол

5° (\*B\*\*)

D1

4.4

Материал пластины

твердый сплав с CVD

Сплав пластины

TPC125

Тип обработки

Получистовая

S

4.76

Количество на складе

50



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/vbmt160408-chm-tpc125>