


DCMT11T308-CHM-TUC225

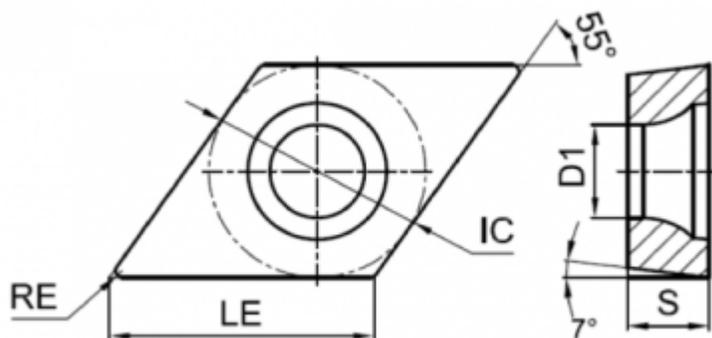

Параметры:

Артикул	DCMT11T308-CHM-TUC225
Тип	пластина токарная твердосплавная
Геометрия	DCMT
Стружколом	CHM
Конструкция пластины	отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (**Т)
Размер	11
Форма пластины	Ромб 55° (D**)
Радиус RE	0.8
IC	9.525
Обрабатываемый материал	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">P</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px 5px;">M</div> <div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">N</div> <div style="background-color: #fd7e14; color: white; padding: 2px 5px;">S</div> <div style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px;">H</div> </div>

LE	11.6
Задний угол	7° (*C**)
D1	4.4
Материал пластины	твердый сплав с PVD
Сплав пластины	TUC225
Тип обработки	Получистовая
S	3.97
Количество на складе	40



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/dcmt11t308-chm-tuc225>