
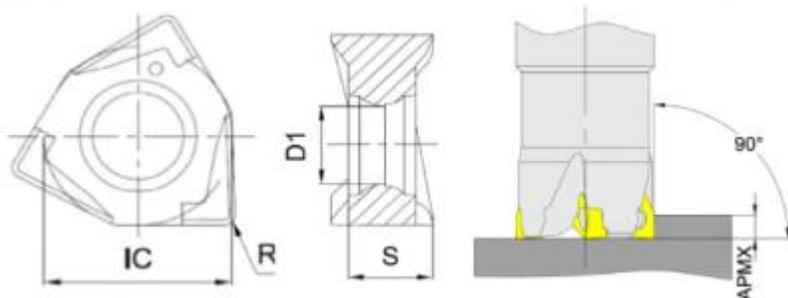


WNMU080608EN-GM-RM025

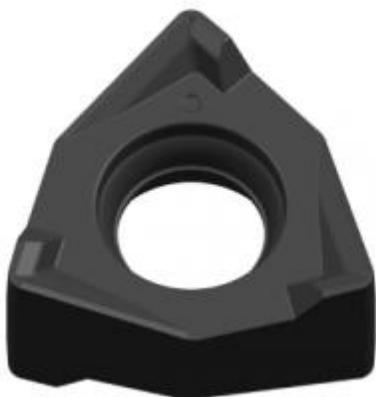

Параметры

Артикул	WNMU080608EN-GM-RM025
Тип	пластина фрезерная твердосплавная
IC, мм (ØI.C)	12.48
Бренд	TACTIC
Геометрия	WNGU
Стружколом	GM
S	6.45
Размер фрезерной пластины	08
Обрабатываемый материал	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">P</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px 5px;">M</div> <div style="background-color: #fd7e14; color: white; padding: 2px 5px;">S</div> </div>

APmx (макс. глуб. фрезерования)	7.5
---------------------------------	-----

D1	4.6
----	-----

Сплав пластины	RM025
----------------	-------

Тип обработки	Получистовая
---------------	--------------

RE, мм (r)	1.6
------------	-----

Форма пластины	Трехгранник 80°
----------------	-----------------

Количество на складе	0
----------------------	---



<https://tactic-tool.ru/mill-insert/wnmu080608en-gm-rm025>