


APKT160408-GM-RM230

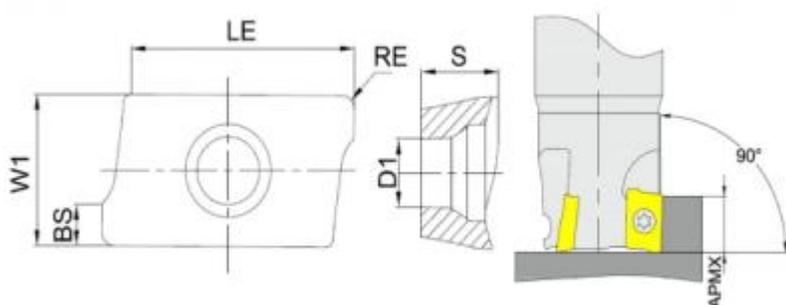

Параметры

Артикул	APKT160408-GM-RM230
Тип	пластина фрезерная твердосплавная
BS	2.57
Бренд	TACTIC
Геометрия	APKT/APET
W1	9.4
Стружколом	GM
S	5.2

LE (L)	15.2
Обрабатываемый материал	Р М
APmx (макс. глуб. фрезерования)	14
D1	4.2
Сплав пластины	GA4225
Тип обработки	Получистовая
RE, мм (r)	0.8
Форма пластины	Параллелограмм 85°
Количество на складе	382

Примечание

Примечание. Для обработки нержавеющей стали без никеля.



<https://tactic-tool.ru/mill-insert/apkt160408-gm-rm230>