


APKT11T308-GM-RM230

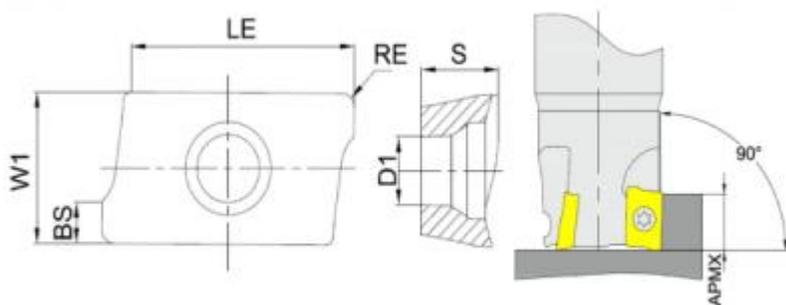

Параметры

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Артикул | APKT11T308-GM-RM230 |
| Тип | пластина фрезерная твердосплавная |
| Бренд | TACTIC |
| Геометрия | APKT/APET |
| W1 | 6.6 |
| Стружколом | GM |
| S | 3.6 |

| | |
|---------------------------------|---|
| LE (L) | 12.24 |
| Размер фрезерной пластины | 11 |
| Обрабатываемый материал | P M |
| APmx (макс. глуб. фрезерования) | 9 |
| D1 | 2.8 |
| Сплав пластины | RM230 |
| Тип обработки | Чистовая |
| RE, мм (r) | 0.8 |
| Форма пластины | Параллелограмм 85° |
| Количество на складе | 0 |



<https://tactic-tool.ru/mill-insert/apkt11t308-gm-rm230>