


T3T-M3-0.50-50-D4

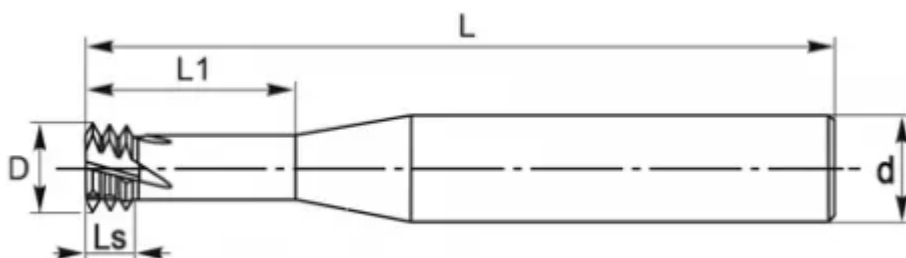

Параметры

Артикул	T3T-M3-0.50-50-D4
Стандарт резьбы	Метрическая резьба 60° ISO
Серия фрезы	T3T
Тип фрезы	Резьбофреза
Количество зубьев	3 зуба
Количество витков	3
L1	6.5
Общая длина L	50
Обрабатываемый материал	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">P</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px 5px;">M</div> <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px;">K</div> <div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">N</div> </div>
Тип хвостовика	цилиндр h6
Тип охлаждения	Наружное

Тип фрезерования

Фрезерование резьбы

Диаметр режущей части D

2.35

Длина рабочей части Lc

1.5

Материал фрезы

твердосплавная

РезьбаМ3

Шаг резьбы


0.50

Покрытие

TiSiN

Количество на складе

0



<https://tactic-tool.ru/solid-mill/t3t-m3-050-50-d4>