


T3T-M1.6-0.35-50-D4

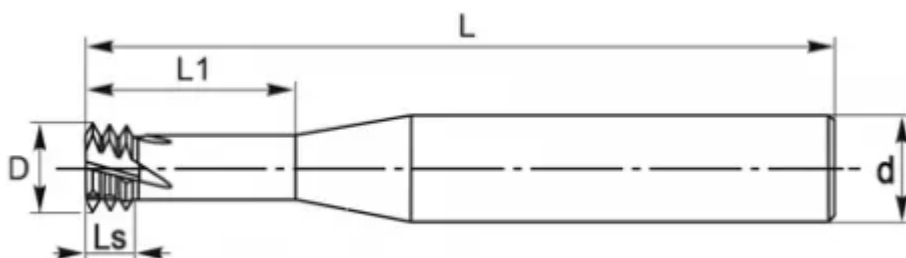

Параметры

| | |
|-------------------------|---|
| Артикул | T3T-M1.6-0.35-50-D4 |
| Стандарт резьбы | Метрическая резьба 60° ISO |
| Серия фрезы | T3T |
| Тип фрезы | Резьбофреза |
| Количество зубьев | 3 зуба |
| Количество витков | 3 |
| L1 | 3.4 |
| Общая длина L | 50 |
| Обрабатываемый материал | P M K N |
| Тип хвостовика | цилиндр h6 |
| Тип охлаждения | Наружное |

Тип фрезерования

Фрезерование резьбы

Диаметр режущей части D

1.15

Длина рабочей части Lc

1.05

Материал фрезы

твердосплавная

РезьбаM1.6

Шаг резьбы


0.35

Покрытие

TiSiN

Количество на складе

32



<https://tactic-tool.ru/solid-mill/t3t-m16-035-50-d4>