



A11.1608.M-AM-MUC225

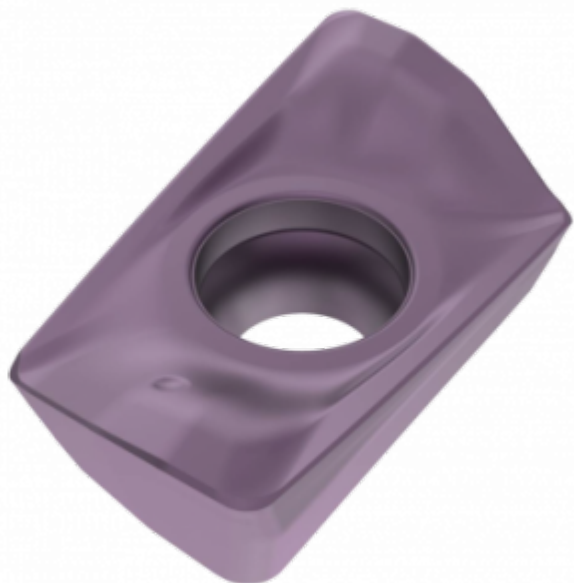

Параметры

Артикул	A11.1608.M-AM-MUC225
Тип	пластина фрезерная твердосплавная
Бренд	TACTIC
Геометрия	APMT/APGT
W1	9.52
Стружколом	AM
S	4.76
LE (L)	17.3
Размер фрезерной пластины	16
Обрабатываемый материал	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">P</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px 5px;">M</div> <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px;">K</div> <div style="background-color: #fd7e14; color: white; padding: 2px 5px;">S</div> </div>

AP _{max} (макс. глуб. фрезерования)	15.5
--	------


Сплав пластины	MUC225
----------------	--------

Тип обработки	Получистовая
---------------	--------------

RE, мм (r)	0.8
------------	-----

Форма пластины	Параллелограмм 85°
----------------	--------------------

Количество на складе	190
----------------------	-----



<https://tactic-tool.ru/mill-insert/a111608m-am-muc225>