


VNMG160408-GF-TUC225

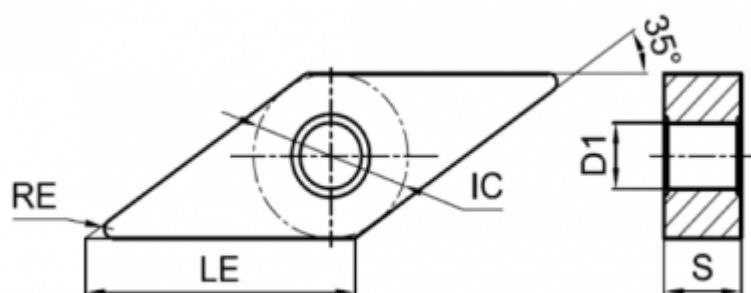

Параметры:

Артикул	VNMG160408-GF-TUC225
Тип	пластина токарная твердосплавная
Геометрия	VNMG
Стружколом	GF
Конструкция пластины	с отверстием/двухсторонний (**G)
Размер	16
Форма пластины	Ромб 35° (V**)
Радиус RE	0.8
IC	9.525
Обрабатываемый материал	Р М К
LE	16.6

Задний угол

0° (*N**)

D1

3.81

Материал пластины

твердый сплав с PVD

Сплав пластины

TUC225

Тип обработки

Чистовая

S

4.76

Количество на складе

4



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/vnmgl60408-gf-tuc225>