


## WNMG060408-GM-TUC225

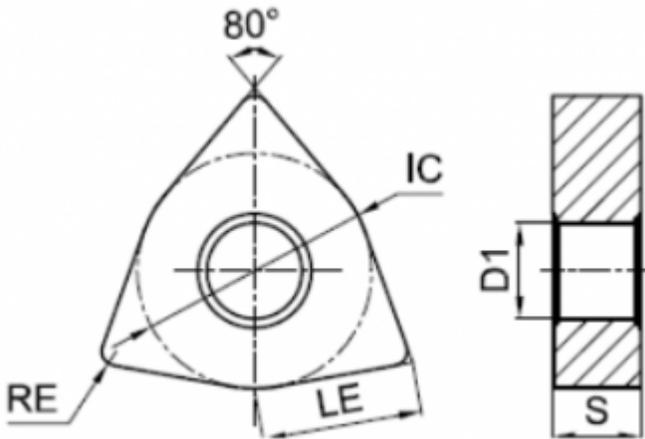

### Параметры:

Артикул	WNMG060408-GM-TUC225
Тип	пластина токарная твердосплавная
Геометрия	WNMG
Стружколом	GM
Конструкция пластины	с отверстием/двухсторонний (**G)
Размер	06

Форма пластины	Ломаный треугольник 80° (W***)
Радиус RE	0.8
IC	9.525
Обрабатываемый материал	<span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">P</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">M</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">K</span>
LE	6.5
Задний угол	0° (*N**)
D1	3.81
Материал пластины	твердый сплав с PVD
Сплав пластины	TUC225
Тип обработки	Получистовая
S	4.76
Количество на складе	27



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/wnmg060408-gm-tuc225>