


DNMG150608-GM-TUC225

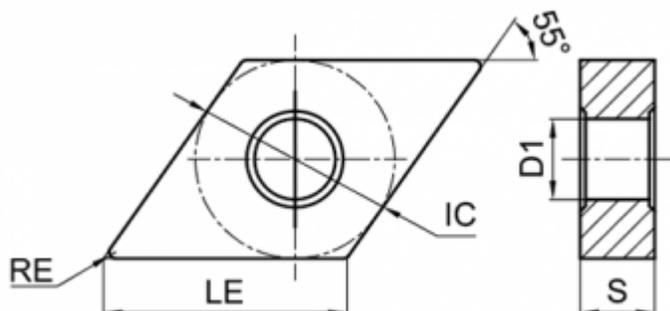

Параметры:

Артикул	DNMG150608-GM-TUC225
Тип	пластина токарная твердосплавная
Геометрия	DNMG
Стружколом	GM
Конструкция пластины	с отверстием/двухсторонний (**G)
Размер	15
Форма пластины	Ромб 55° (D**)
Радиус RE	0.8
IC	12.7
Обрабатываемый материал	P M K
LE	15.5
Задний угол	0° (*N**)
D1	5.16
Материал пластины	твердый сплав с PVD
Сплав пластины	TUC225

Тип обработки

Получистовая

S

6.35

Количество на складе

28



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/dnmg150608-gm-tuc225>