


WNMG080404-GF-TUC225

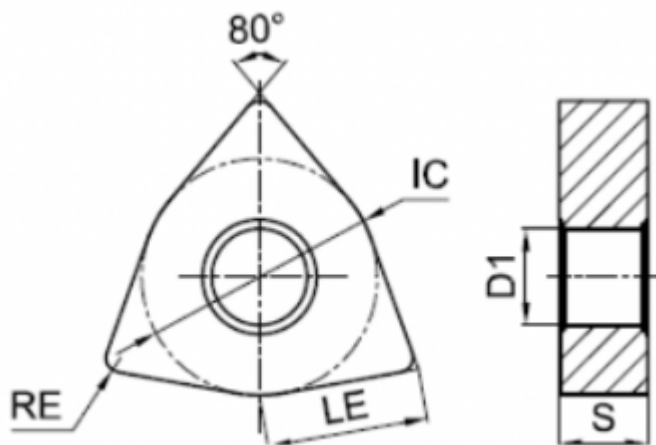

Параметры:

Артикул

WNMG080404-GF-TUC225

Тип

пластина токарная твердосплавная

Геометрия

WNMG

Стружколом

GF

Конструкция пластины

с отверстием/двухсторонний (**G)

Размер

08

| | |
|-------------------------|---|
| Форма пластины | Ломаный треугольник 80° (W***) |
| Радиус RE | 0.4 |
| IC | 12.7 |
| Обрабатываемый материал | P M K |
| LE | 8.7 |
| Задний угол | 0° (*N**) |
| D1 | 5.16 |
| Материал пластины | твердый сплав с PVD |
| Сплав пластины | TUC225 |
| Тип обработки | Чистовая |
| S | 4.76 |
| Количество на складе | 19 |



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/wnmg080404-gf-tuc225>