


## VBMT160408-HR-TUC225

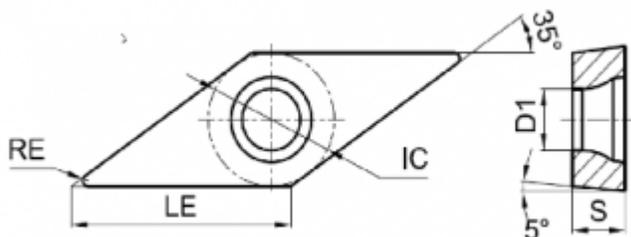

### Параметры:

Артикул	VBMT160408-HR-TUC225	
Тип	пластина токарная твердосплавная	
Геометрия	VBMT	
Стружколом	HR	
Конструкция пластины	отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (**Т)	
Размер	16	
Форма пластины	Ромб 35° (V**)	
Радиус RE	0.8	
IC	9.525	
Обрабатываемый материал	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">P</span> <span style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px 5px;">M</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px;">K</span> </div>	

LE	16.6
Задний угол	5° (*B**)
D1	4.4
Материал пластины	твердый сплав с PVD
Сплав пластины	TUC225
Тип обработки	Черновая
S	4.76
Количество на складе	27



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/vbmt160408-hr-tuc225>