


## SNMM250724-GR-TMC235

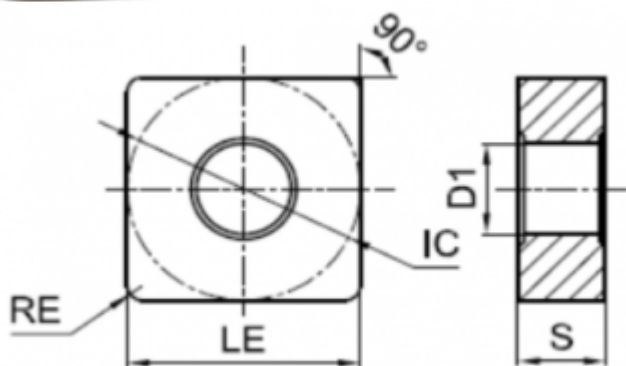

## Параметры:

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Артикул              | SNMM250724-GR-TMC235             |
| Тип                  | пластина токарная твердосплавная |
| Геометрия            | SNMM                             |
| Стружколом           | GR                               |
| Конструкция пластины | с отверстием/односторонний (**M) |
| Размер               | 25                               |
| Форма пластины       | Квадрат 90° (S**)                |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Радиус RE               | 2.4                       |
| IC                      | 25.4                      |
| Обрабатываемый материал | <div>Р</div> <div>М</div> |
| LE                      | 25.4                      |
| Задний угол             | 0° (*N**)                 |
| D1                      | 9.21                      |
| Материал пластины       | твердый сплав с PVD       |
| Сплав пластины          | TMC235                    |
| Тип обработки           | Черновая                  |
| S                       | 7.94                      |
| Количество на складе    | 6                         |



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/snmm250724-gr-tmc235>