


## WNMG080408-GF-TUC225

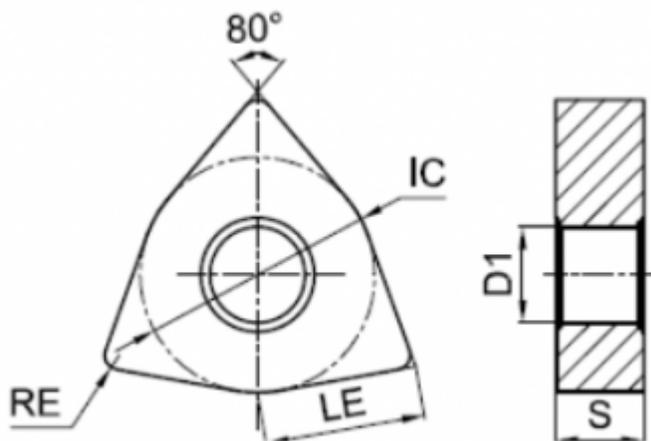

### Параметры:

Артикул

WNMG080408-GF-TUC225

Тип

пластина токарная твердосплавная

Геометрия

WNMG

Стружколом

GF

Конструкция пластины

с отверстием/двухсторонний (\*\*G)

Размер

08

Форма пластины	Ломаный треугольник 80° (W***)
Радиус RE	0.8
IC	12.7
Обрабатываемый материал	<span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">P</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">M</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">K</span>
LE	8.7
Задний угол	0° (*N**)
D1	5.16
Материал пластины	твердый сплав с PVD
Сплав пластины	TUC225
Тип обработки	Чистовая
S	4.76
Количество на складе	30



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/wnmg080408-gf-tuc225>