


VNMG160404-BM-TUC225

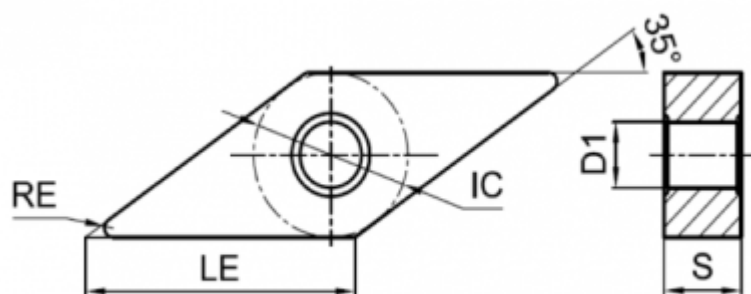

Параметры:

Артикул	VNMG160404-BM-TUC225
Тип	пластина токарная твердосплавная
Геометрия	VNMG
Стружколом	BM
Конструкция пластины	с отверстием/двухсторонний (**G)
Размер	16
Форма пластины	Ромб 35° (V**)
Радиус RE	0.4
IC	9.525
Обрабатываемый материал	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">P</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px 5px;">M</div> <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px;">K</div> </div>
LE	16.6

Задний угол 0° (*N**)

D1 3.81


Материал пластины твердый сплав с PVD

Сплав пластины TUC225

Тип обработки Получистовая

S 4.76

Количество на складе 0



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/vnmg160404-bm-tuc225>