


## VBMT160402-TMC225

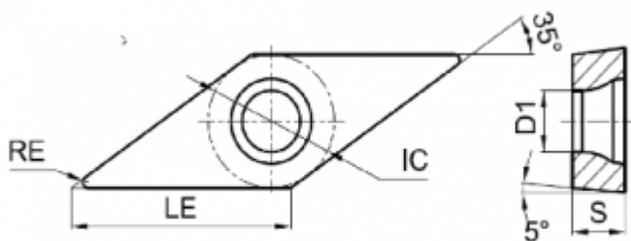

### Параметры:

|                         |                                                   |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Артикул                 | VBMT160402-TMC225                                 |  |
| Тип                     | пластина токарная твердосплавная                  |  |
| Геометрия               | VBMT                                              |  |
| Стружколом              | none                                              |  |
| Конструкция пластины    | отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (**Т) |  |
| Размер                  | 16                                                |  |
| Форма пластины          | Ромб 35° (V***)                                   |  |
| Радиус RE               | 0.2                                               |  |
| IC                      | 9.525                                             |  |
| Обрабатываемый материал | M                                                 |  |
| LE                      | 16.6                                              |  |
| Задний угол             | 5° (*B**)                                         |  |

D1

4.4

Материал пластины

твердый сплав с PVD

Сплав пластины

TMC225

Тип обработки

Получистовая

S

4.76

Количество на складе

1



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/vbmt160402-tmc225>