


CCMT09T308-HR-TMC225

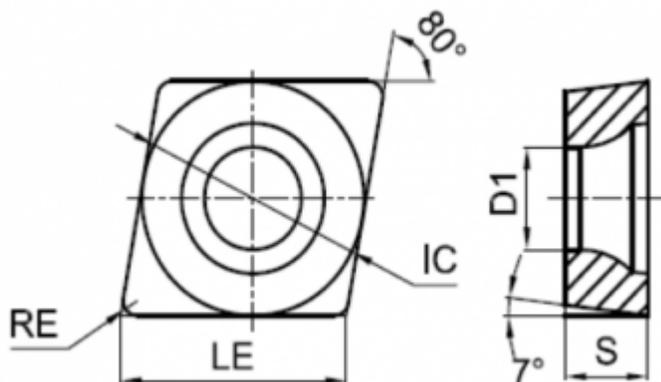

Параметры:

Артикул	CCMT09T308-HR-TMC225
Тип	пластина токарная твердосплавная
Геометрия	CCMT
Стружколом	HR
Конструкция пластины	отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (**Т)
Размер	09
Форма пластины	Ромб 80° (С***)

Радиус RE	0.8
IC	9.525
Обрабатываемый материал	M
LE	9.7
Задний угол	7° (*C**)
D1	4.4
Материал пластины	твердый сплав с PVD
Сплав пластины	TMC225
Тип обработки	Черновая
S	3.97
Количество на складе	20



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/ccmt09t308-hr-tmc225>