


SNMM190624-GR-TMC225

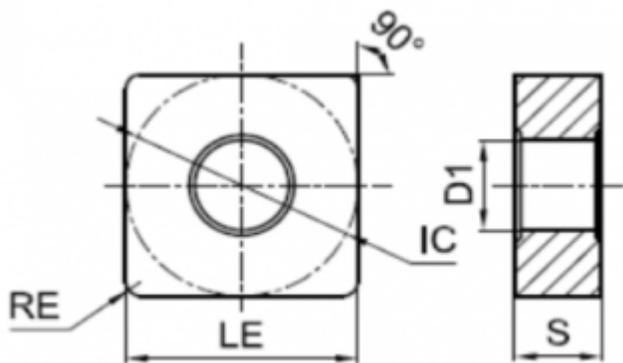

Параметры:

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Артикул | SNMM190624-GR-TMC225 |
| Тип | пластина токарная твердосплавная |
| Геометрия | SNMM |
| Стружколом | GR |
| Конструкция пластины | с отверстием/односторонний (**M) |
| Размер | 19 |
| Форма пластины | Квадрат 90° (S***) |

| | | |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| Радиус RE | | 2.4 |
| IC | | 19.05 |
| Обрабатываемый материал | M | |
| LE | | 19.05 |
| Задний угол | | 0° (*N**) |
| D1 | | 7.94 |
| Материал пластины | твердый сплав с PVD | |
| Сплав пластины | | TMC225 |
| Тип обработки | | Черновая |
| S | | 6.35 |
| Количество на складе | | 10 |



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/snmm190624-gr-tmc225>