


DNMG110404-GM-TUC225

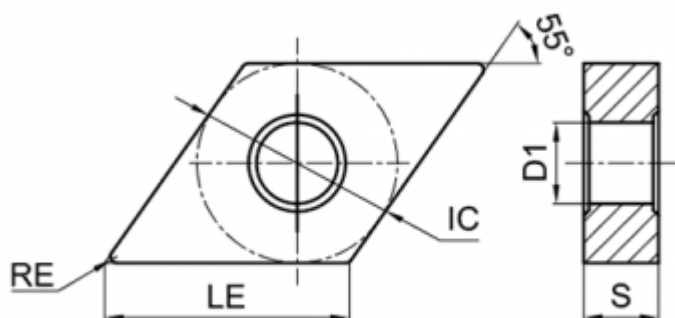

Параметры:

Артикул	DNMG110404-GM-TUC225
Тип	пластина токарная твердосплавная
Геометрия	DNMG
Стружколом	GM
Конструкция пластины	с отверстием/двухсторонний (**G)
Размер	11
Форма пластины	Ромб 55° (D**)
Радиус RE	0.4
IC	9.525

Обрабатываемый материал



LE 11.6

Задний угол 0° (*N**)

D1 3.81


Материал пластины твердый сплав с PVD

Сплав пластины TUC225

Тип обработки Получистовая

S 4.76

Количество на складе 20



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/dnmg110404-gm-tuc225>