


CCMT09T308-CHM-TPC125

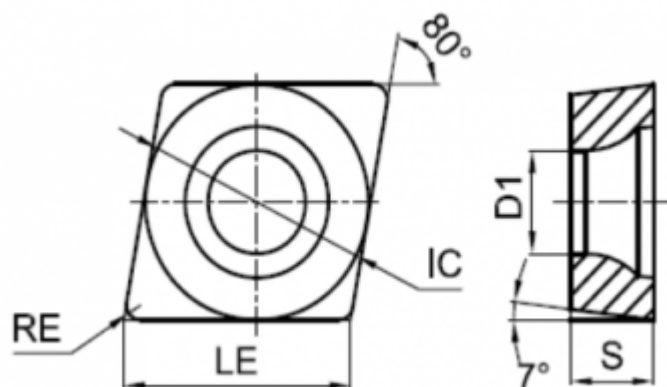

Параметры:

Артикул	CCMT09T308-CHM-TPC125		
Тип	пластина токарная твердосплавная		
Геометрия	CCMT		
Стружколом	CHM		
Конструкция пластины	отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (**T)		
Размер	09		
Форма пластины	Ромб 80° (C***)		

Радиус RE	0.8
IC	9.525
Обрабатываемый материал	Р
LE	9.7
Задний угол	7° (*C**)
D1	4.4
Материал пластины	твердый сплав с CVD
Сплав пластины	TPC125
Тип обработки	Получистовая
S	3.97
Количество на складе	30



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/ccmt09t308-chm-tpc125>