


DCMT11T302-CHM-TPC125

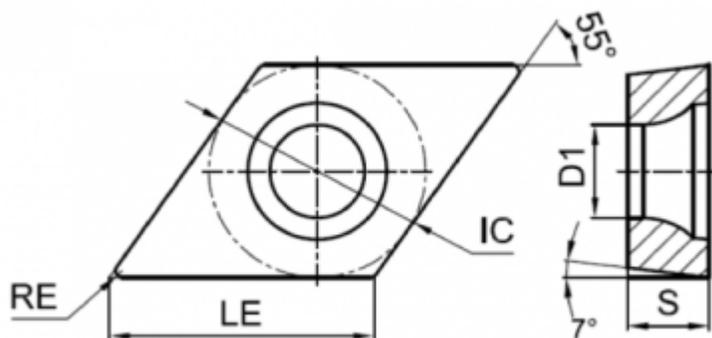

Параметры:

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Артикул | DCMT11T302-CHM-TPC125 | |
| Тип | пластина токарная твердосплавная | |
| Геометрия | DCMT | |
| Стружколом | CHM | |
| Конструкция пластины | отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (***) | |
| Размер | 11 | |
| Форма пластины | Ромб 55° (D***) | |
| Радиус RE | 0.2 | |
| IC | 9.525 | |
| Обрабатываемый материал | P | |

| | |
|----------------------|---------------------|
| LE | 11.6 |
| Задний угол | 7° (*C**) |
| D1 | 4.4 |
| Материал пластины | твердый сплав с CVD |
| Сплав пластины | TPC125 |
| Тип обработки | Получистовая |
| S | 3.97 |
| Количество на складе | 50 |



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/dcmt11t302-chm-tpc125>