


CCMT060204-CHM-TPC125

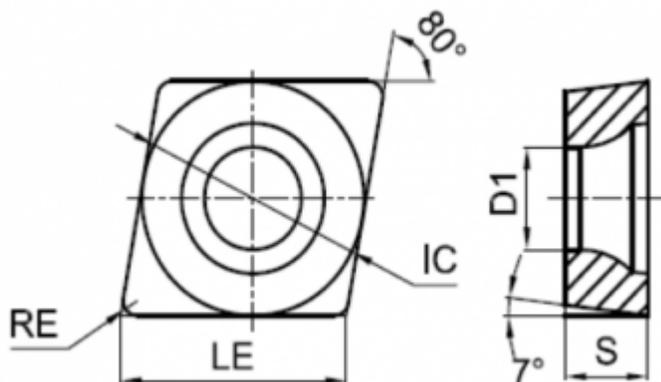

Параметры:

| | |
|----------------------|---|
| Артикул | CCMT060204-CHM-TPC125 |
| Тип | пластина токарная твердосплавная |
| Геометрия | CCMT |
| Стружколом | CHM |
| Конструкция пластины | отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (**Т) |
| Размер | 06 |
| Форма пластины | Ромб 80° (С***) |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Радиус RE | 0.4 |
| IC | 6.35 |
| Обрабатываемый материал | P |
| LE | 6.5 |
| Задний угол | 7° (*C**) |
| D1 | 2.8 |
| Материал пластины | твердый сплав с CVD |
| Сплав пластины | TPC125 |
| Тип обработки | Получистовая |
| S | 2.38 |
| Количество на складе | 40 |



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/ccmt060204-chm-tpc125>