


VCMT160408-CHN-TMC225

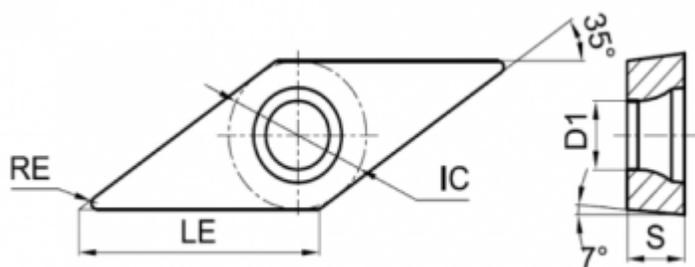

Параметры:

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Артикул | VCMT160408-CHN-TMC225 | |
| Тип | пластина токарная твердосплавная | |
| Геометрия | VCMT | |
| Стружколом | CHN | |
| Конструкция пластины | отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (***) | |
| Размер | 16 | |
| Форма пластины | Ромб 35° (V***) | |
| Радиус RE | 0.8 | |
| IC | 9.525 | |
| Обрабатываемый материал | M | |
| LE | 16.6 | |

Задний угол 7° (*C**)

D1 4.4

Материал пластины твердый сплав с PVD

Сплав пластины TMC225

Тип обработки Черновая

S 4.76

Количество на складе 50



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/vcmt160408-chh-tmc225>