


VBMT160408-CHM-TUC225

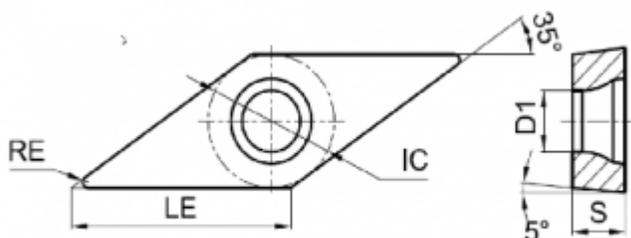

Параметры:

Артикул	VBMT160408-CHM-TUC225
Тип	пластина токарная твердосплавная
Геометрия	VBMT
Стружколом	CHM
Конструкция пластины	отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (***)
Размер	16
Форма пластины	Ромб 35° (V***)
Радиус RE	0.8
IC	9.525
Обрабатываемый материал	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">P</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px 5px;">M</div> <div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">N</div> <div style="background-color: #fd7e14; color: white; padding: 2px 5px;">S</div> <div style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px;">H</div> </div>
LE	16.6

Задний угол 5° (*В**)

D1 4.4

Материал пластины твердый сплав с PVD

Сплав пластины TUC225

Тип обработки Получистовая

S 4.76

Количество на складе 40



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/vbmt160408-chm-tuc225>