
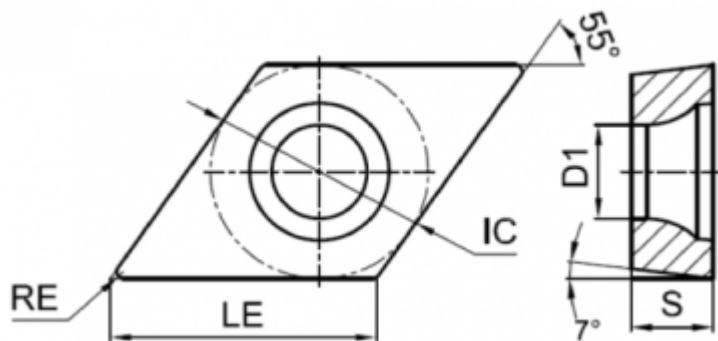


## DCMT11T308-HPM-TMK230

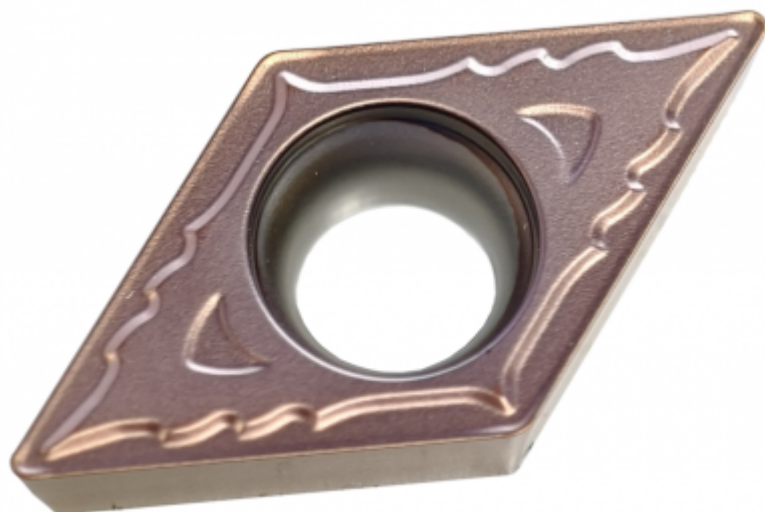

### Параметры:

|                      |                                                   |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| Артикул              | DCMT11T308-HPM-TMK230                             |  |  |
| Тип                  | пластина токарная твердосплавная                  |  |  |
| Геометрия            | DCMT                                              |  |  |
| Стружколом           | HPM                                               |  |  |
| Конструкция пластины | отверстие с зенковкой 40°-60°/односторонний (**Т) |  |  |
| Размер               | 11                                                |  |  |
| Форма пластины       | Ромб 55° (D***)                                   |  |  |
| Радиус RE            | 0.8                                               |  |  |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| IC                      | 9.525               |
| Обрабатываемый материал | M S                 |
| LE                      | 11.6                |
| Задний угол             | 7° (*C**)           |
| D1                      | 4.4                 |
| Материал пластины       | твердый сплав с PVD |
| Сплав пластины          | TMK230              |
| Тип обработки           | Получистовая        |
| S                       | 3.97                |
| Количество на складе    | 98                  |



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/dcmt11t308-hpm-tmk230>