
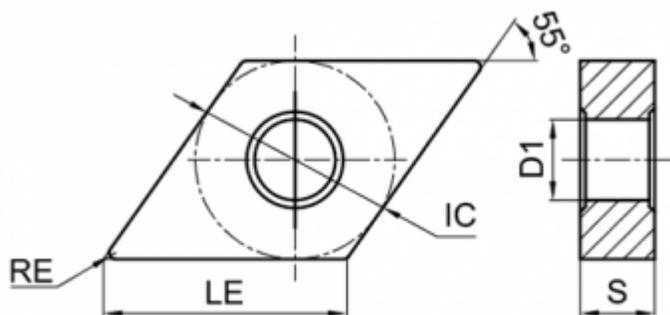


DNMG150608-WDM-TST225

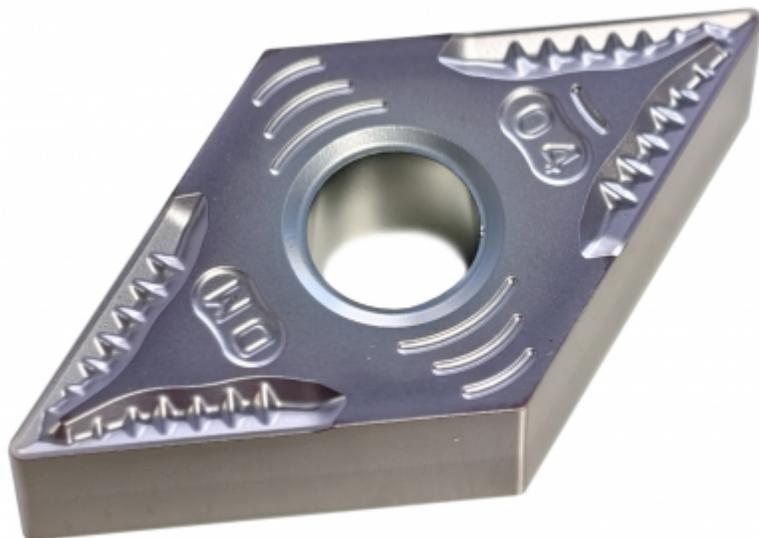

Параметры:

Артикул	DNMG150608-WDM-TST225
Тип	пластина токарная твердосплавная
Геометрия	DNMG
Стружколом	WDM
Конструкция пластины	с отверстием/двухсторонний (**G)
Размер	15
Форма пластины	Ромб 55° (D***)
Радиус RE	0.8

IC		12.7
Обрабатываемый материал	S	
LE		15.5
Задний угол		0° (*N**)
D1		5.16
Материал пластины		твердый сплав с PVD
Сплав пластины		TST225
Тип обработки		Получистовая
S		6.35
Количество на складе		50



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/dnmg150608-wdm-tst225>