
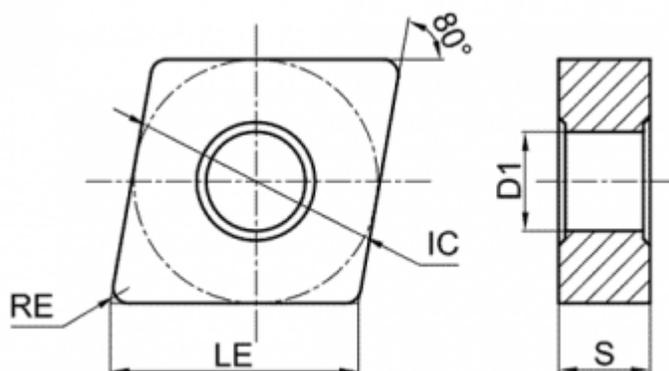


CNMG120408-PMK-TPL120

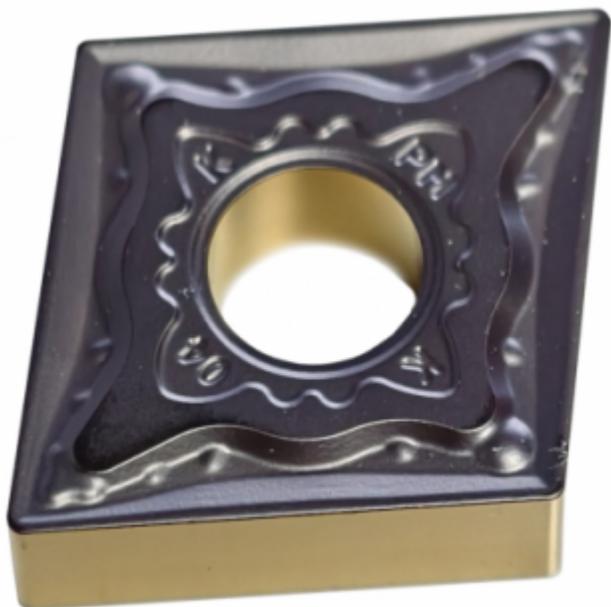

Параметры:

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Артикул | CNMG120408-PMK-TPL120 |
| Тип | пластина токарная твердосплавная |
| Геометрия | CNMG |
| Стружколом | PMK |
| Конструкция пластины | с отверстием/двухсторонний (**G) |
| Размер | 12 |
| Форма пластины | Ромб 80° (C**) |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Радиус RE | 0.8 |
| IC | 12.7 |
| Обрабатываемый материал | P |
| LE | 12.9 |
| Задний угол | 0° (*N**) |
| D1 | 5.16 |
| Материал пластины | твердый сплав с CVD |
| Сплав пластины | TPL120 |
| Тип обработки | Получистовая |
| Тип обработки 2 | Черновая |
| S | 4.76 |
| Количество на складе | 100 |



<https://tactic-tool.ru/turning-insert/cnmg120408-pmk-tp120>